




Kombi 195 -skåpen har tre viktiga funktioner inom samma enhet. Manuell rengöring och kontroll av sprututrustning sker på ett rationellt sätt i skåpets högra del. Den har en tvättho som rymmer 12 liter, vars botten har en perforerad plåt, så att t.ex. färgkoppar som läggs i blöt inte kommer i kontakt med det bottensediment som uppstår i alla sådana tvättkärl.

Tvätthon har lock och ett lutande plan för att delarna ska kunna rinna av. Tvättvätskan töms med en kran direkt ner i ett kärl under skåpet. När en pistol ska sprutas ren från färgrester sker detta direkt in mot perforplåten. Kombi har frånluftsfiler i bakvägg och upptill, så att färgstoff inte kan passera och lägga sig på fläkt-vingen.

I den vänstra avskiljda delen kan färgblandning och viskositetskontroll göras. En väl balanserad ventilation med tilluft och frånluft ger en betryggande arbetsmiljö. I standardutrustningen ingår luftregulator och tvättpistol.

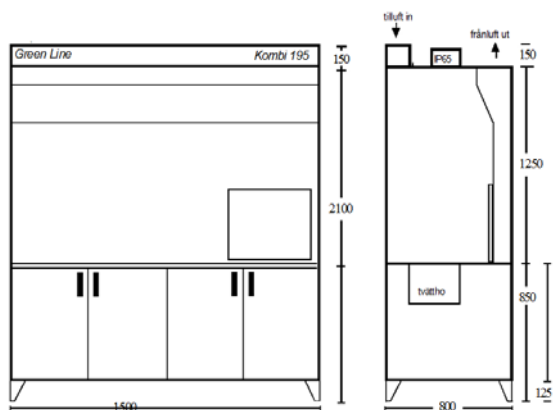

Tekniska data

Storlek (BXDXH):	1950x800x2250 mm
Frånluftsbehov:	4100 m ³ /h
Frånluft dimension:	2x250 mm
Tilluftsbehov:	700 m ³ /h
Tilluft dimension:	2x160 mm

Art nr:	2-3195R
Beskrivning:	Green Line Kombi 195 med rostfri bänk

Tillbehör:

2-8001	Lysrörsarmatur 2x36W, Ex Zon 1
2-8011	Lysrörsarmatur 2x36W, Ex Zon 2

