




CLEAN-skåpet har väl genomtänkta lösningar för alla arbetsmoment med lösningsmedel eller vattenbaserade material.

Denna modell är en vidareutveckling av ett 20 år gammalt skåp. Skåpet är inbyggd tilluftsflåda som standard. Den är integrerad i frontplåten och ger en ännu bättre arbetsmiljö. Det sitter även en filterkassett (Spray Stop Kassett), som är placerad vid sprutplatsen i skåpet och ger tillsammans med de befintliga filtren en tredubbel avskiljning av färgpartiklar. Man kan spruta färgprover eller rengöra färgpistoler med sprutning direkt mot färgfällan. Färgfällan är mycket lätt att byta ut, du slipper även färgavlagringar i frånluftskanalerna eller på fläktvingarna.

Utrymmet under arbetsbänken är väl ventilerat. Där ställs en dunk med ren tvättvätska, kopplad till den luftdrivna tvättpistolen. Det finns även plats för en dunk med färgrester, som tillåts härda innan den kastas. Komplettera med en frånluftsfläkt enligt klassningsplanen så har du en lösning som klarar båda dagens och morgondagens krav på god arbetsmiljö och fullgod säkerhet.

Skåpet är även förberett för tilluft (för bättre arbetsmiljö) samt armatur.

Skåpet kan användas för arbete med vattenbaserade eller med lösningsmedelsbaserade material.

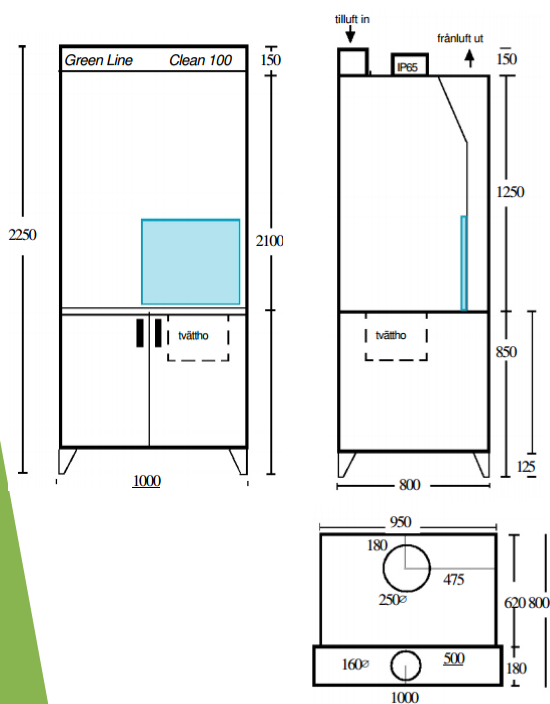

Tekniska data

Storlek (BXDXH):	1000x800x2250 mm
Frånluftsbehov:	1900 m ³ /h
Frånluft dimension:	1x250 mm
Tillluftsbehov:	350 m ³ /h
Tillluft dimension:	1x160 mm

Art nr:
2-1100R

Beskrivning
Green Line Clean 100
med rostfri bänk

Tillbehör:
2-8000LED
2-8010LED

Lysrörsarmatur LED, Ex Zon 1
Lysrörsarmatur LED, Ex Zon 2